




**AK-7200 LED AYDINLATMA ELEMANLARI İÇİN ACİL DURUM YEDEKLEME ÜNİTESİ**  
3,5-200 VOLT LED PANELLER İÇİN

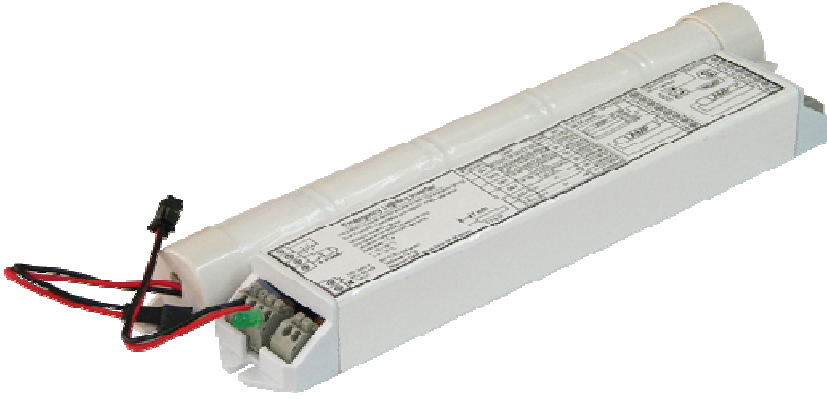

Led sürücüsü ayrılabilen neredeyse tüm led panelleri besleyebilir.  
Aluminyum profil gövdeli, ABS plastik yan kapaklar.  
Kolay kurulum için geçme tip mandallı klemensler.  
1 amper röle kontakları ile lambanın iki ucunu anahtarlayabilir.  
160 voltun altında emergency moda geçer.  
Pil şarj göstergesi bulunur.  
Continuus mode şarj cihazı sayesinde pilleri her zaman dolu ve hazır tutar.  
Standart besleme voltajı 220 volt AC / 50 Hz dir.  
Tam şarj süresi 24 saattir.  
Çıkış voltajı 200 volt DC dir. Bu sebeple ehliyetsiz kişilerce müdahale edilmemelidir.  
Çıkış akımı maksimum 70 ma dir. (Kısadevre)  
Çıkışına 70 ma'e dayanıklı sadece 1 led de takılabilir, seri bağlı 60 led de bağlanabilir.  
Bataryadan çekilen akım sabit 550 ma dir. Lamba tipi yada gücü bunu artıramaz.  
Çıkış devresinde kapasitör barındırmaz, led paneli ani voltajlara marız bırakmaz.  
Çıkış voltajı 200 volt la sınırlıdır. Açık devrede bile pikler 200 voltu geçemez.  
Aynı voltajda çalışan led panelleri paralel bağlanarak beslenebilir.  
ISO 9001-2008 Kalite yönetim sistemi çerçevesinde,  
TS EN 61347-2-7 standardına uygun üretim yapılmaktadır.

Yandaki şekilde 1 led bağlı iken çıkış dalga şekli gösterilmiştir.  
Çıkış dc 50 khz dir.

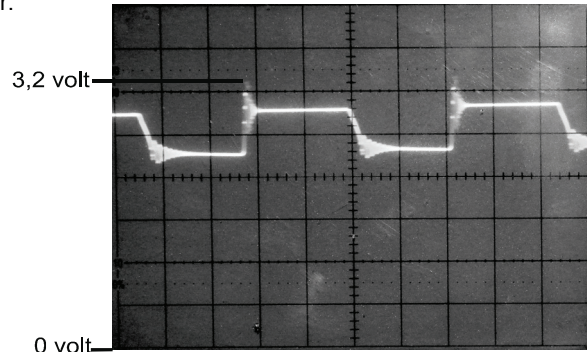

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM TİPİ	LAMBA	SÜRE	BATARYA	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AK-7200-1	Kesintide Yanan	Dahili	3,5-200 VOLT LED LAMBA	Kesintide 60 dak.	6 cell AA size	330gr	20	I	-16/+40°	1,5w	220v AC
AK-7200-2				Kesintide 120 dak.	6 cell SC size	500gr	20	I	-16/+40°	1,5w	220v AC
AK-7200-3				Kesintide 180 dak.	6 cell SC size	520gr	20	I	-16/+40°	1,5w	220v AC