

AK-609W LED AYDINLATMA ELEMANLARI İÇİN ACİL DURUM YEDEKLEME ÜNİTESİ

ŞEBEKE BESLEMELİ LED AMPULLER İÇİN <9W



110 Voltun üzerinde çalışan 9 wat a kadar olan ampulleri yakar.

Aluminyum profil gövdeli, ABS plastik yan kapaklar.

Kolay kurulum için geçme tip mandallı klemensler.

5 amper röle kontakları ile lambanın iki ucunu anahtarlayabilir.

160 voltun altında emergency moda geçer.

Pil şarj göstergesi bulunur.

Continuus mode şarj cihazı sayesinde pilleri her zaman dolu ve hazır tutar.



Standart besleme voltajı 220 volt AC / 50 Hz dir.

Tam şarj süresi 24 saattir.

Çıkış voltajı 165-200 volt DC dir. Bu sebeple ehliyetsiz kişilerce müdahale edilmemelidir.

ISO 9001-2008 Kalite yönetim sistemi çerçevesinde,

TS EN 61347-2-7 standardına uygun üretim yapılmaktadır.

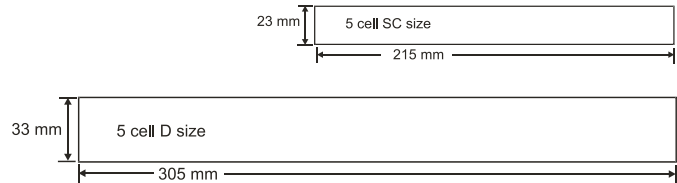
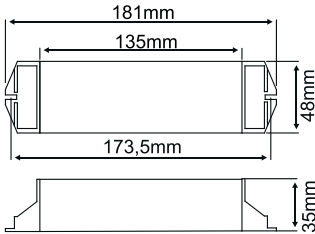


MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM TİPİ	LAMBA	SÜRE	BATARYA	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AK-609W-1	Kesintide	Dahili	220 VOLT AMPULLER	Kesintide 60	6v/1800mA	440gr	20	I	-16/+40°	3,5w	220v AC
AK-609W-2	Kesintide	Dahili		Kesintide 120	6v/4000mA	760gr	20	I	-16/+40°	3,5w	220v AC


ANAHTARDAN GELEN LAMBA BESLEME HATTI
(OPSİYONEL)
BURAYA ENERJİ VERMEDİĞİNİZ MÜDDETÇE LAMBA
SADECE ACİL AYDINLATMA HATTI KESİLDİĞİNDE
PİLDEN YANACAKTIR.

AK-609W BAĞLANTI ŞEMASI


220V AC
ACİL AYDINLATMA
BESLEME HATTI



6 volt ni-cd battery



KONVERTOR
KİTİ

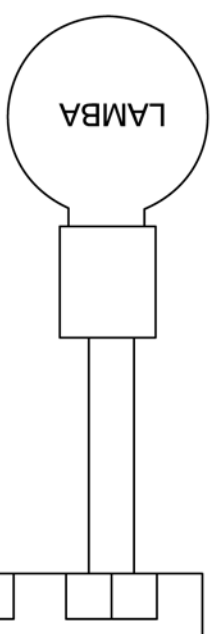

LAMBA