

# AK-58 & 54



Fluoresan ampuller için elektrik kesintisinde bataryadan yedekleme sağlar.

BLF oranı >%19

Aluminyum profil gövdeli ABS plastik yan kapaklar.

Kolay kurulum için geçme tip mandallı klemensler.

5A röle kontakları ile lambanın 4 ucunu anahtarlayabilir.

140 volt altında emergency moda geçer.

Pil şarj göstergesi bulunur.

Contunius charge yöntemi ile, pilleri daima dolu ve hazır tutar.

Tabloda batarya dahil ağırlıkları verilmiştir.

Elektrik kesintilerinde, bu lambaların kullanıldığı armatürler için acil aydınlatma sağlar.


Modellerde ni-cd batarya grupları kullanılır.

Standart besleme voltajı 220v AC / 50Hz dir.

Tam şarj süresi maksimum 24 saattir.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde,

TS 8710 EN 60598-2-22 standardında üretim yapılmaktadır.

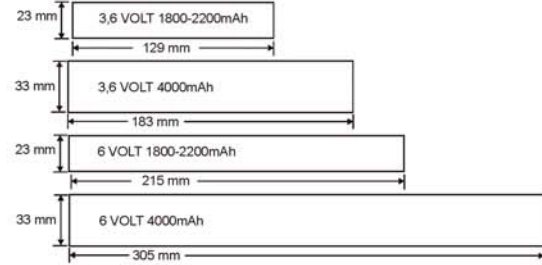

## LAMBAYA GÖRE KİT SEÇİM TABLOSU

	T5					T8			SE-DE COMPACT					DULUX L-F		CIRCLINE	
	6	8	13	36	54	18	36	58	7	9	13	18	26	36	54	22T5	40T5
581						X	X	X	X	X	X	X	X				
583						X	X	X	X	X	X	X	X				
541				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
543				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM TİPİ	LAMBA	SÜRE	BATARYA	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AK-581	Kesintide	Dahili	18-58w T8,	Kesintide 60 dak.	4,8v/1800mA	385gr	20	I	-16/+40°	1,5W	220-240
AK-583	Kesintide	Dahili	7-26W PL AMPUL	Kesintide 180	4,8v/4000mA	660gr	20	I	-16/+40°	2,5W	220-240
AK-541	Kesintide	Dahili	18-58w T8,	Kesintide 60 dak.	6v/1800mA	440gr	20	I	-16/+40°	1,5W	220-240
AK-543	Kesintide	Dahili	7-26W PL, 35-54 T5	Kesintide 180	6v/4000mA	760gr	20	I	-16/+40°	2,5W	220-240