


BETALITE

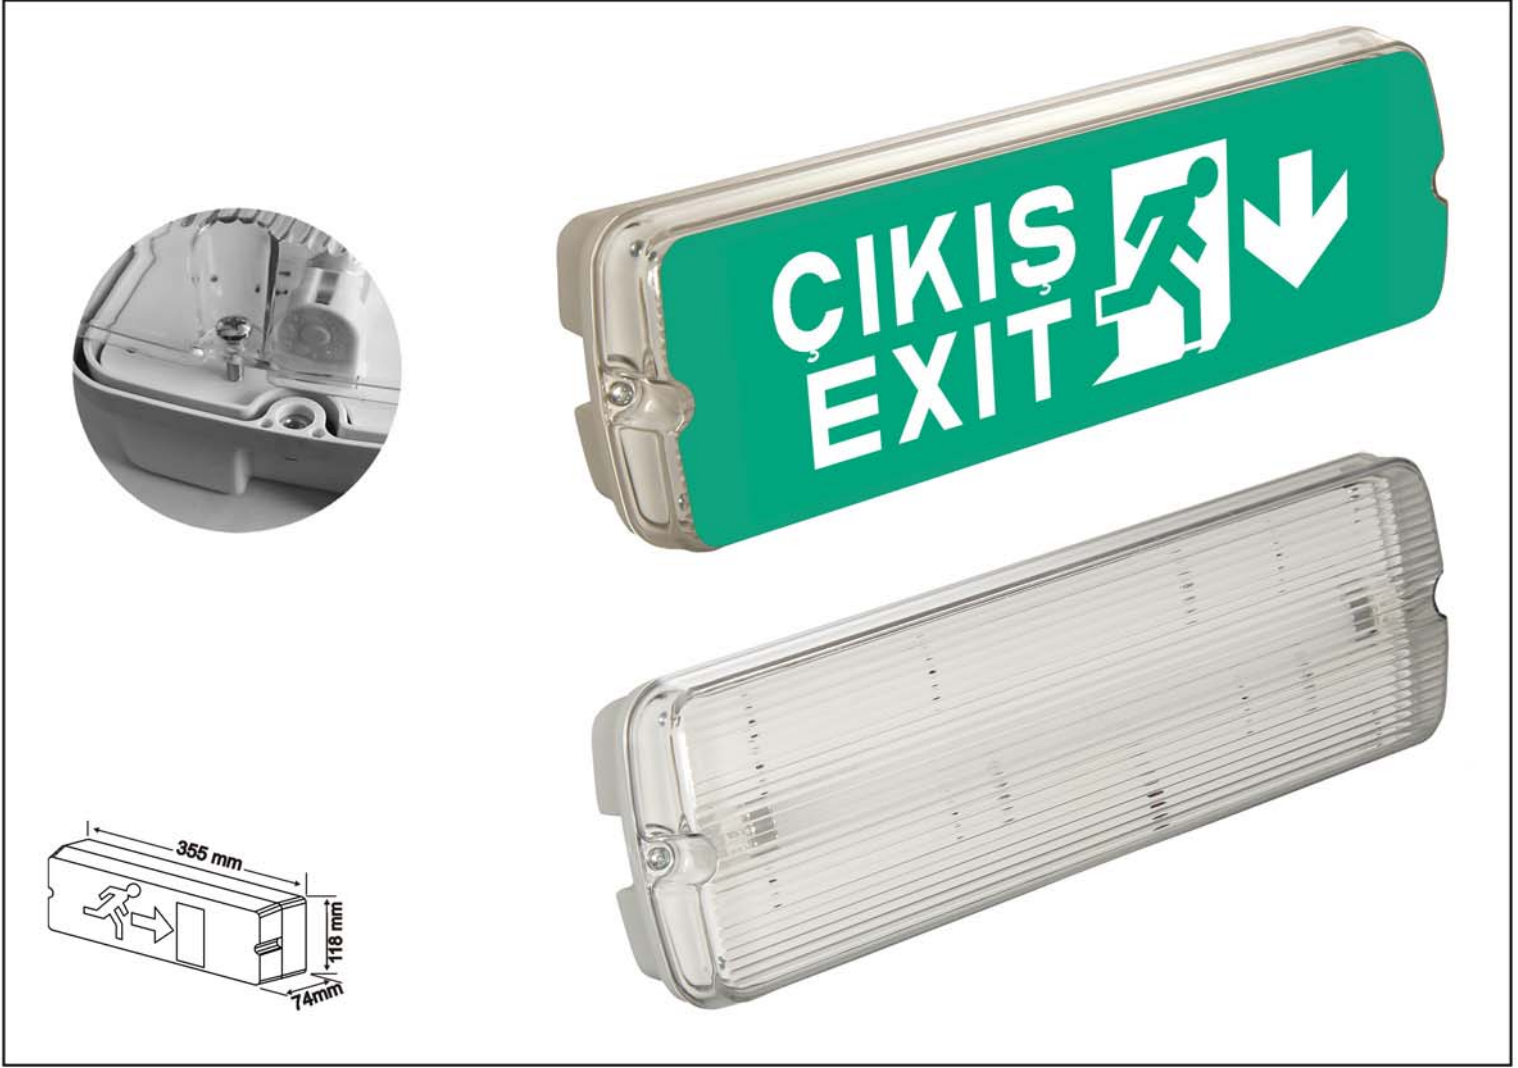

Duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılacak, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır. Dış yüzeyi pürüzsüz saydam akrilik difüzör kullanılmıştır.

Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını gösteren, bataryanın şarj durumunu gösteren LED bulunur.

Standart haliyle IP 65 koruma sınıfına dahildir.

Armatür alt gövdesi ABS plastik malzemeden hazırlanmıştır.

Komponent montajı için 1,2 mm saç levha kullanılmıştır. Bu levha ısı yayan komponentleri kasadan izole eder.

Tüm plastik ekipmanlar gerekli alevsizlik koşullarını sağlar.

Acilde yanan modellerin hepsinde ısıl mukavemetli Ni-cd batarya grubu kullanılır.

Led lambalı modellerde ultra parlak 120° açılı, SMD tip floresan beyaz LED ler kullanılır.

Sürekli yanan modellerde 2 adet lamba bulunur. Biri elektrik varken, diğeri kesilince yanar.


Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC / 50Hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Plexiglas üzerine isteğe bağlı olarak, pozitif veya negatif folyo uygulanabilir.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde,

TS 8710 EN 60598-2-22 standardında üretim yapılmaktadır.

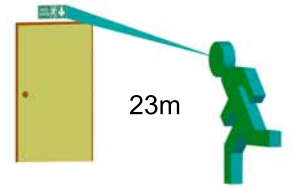

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AEB-03111	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	74x355x118mm	0,760kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AEB-03112	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 120	74x355x118mm	0,760kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AEB-03113	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	74x355x118mm	1,00kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AEB-03111-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	Kesintide 60	74x355x118mm	0,760kg	65	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-03112-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	Kesintide 120	74x355x118mm	0,760kg	65	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-03113-L	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	Kesintide 180	74x355x118mm	0,760kg	65	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-03211	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 60	74x355x118mm	1,10kg	65	I	-16/+45°	11w	220-240
AEB-03212	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 120	74x355x118mm	1,10kg	65	I	-16/+45°	11w	220-240
AEB-03213	Kombine Sürekli	Duvara Montaj	2x8 wat	Tekyüz	Kesintide 180	74x355x118mm	1,40kg	65	I	-16/+45°	11w	220-240
AEB-03211-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	Kesintide 60	74x355x118mm	0,770kg	65	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-03212-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	Kesintide 120	74x355x118mm	0,770kg	65	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-03213-L	Sürekli Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	Kesintide 180	74x355x118mm	0,770kg	65	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-03010-L	Şebekeden Yanan	Duvara Montaj	20xF LED	Tekyüz	-	74x355x118mm	0,710kg	65	I	-16/+45°	1w	220-240

