



# RUBELITE

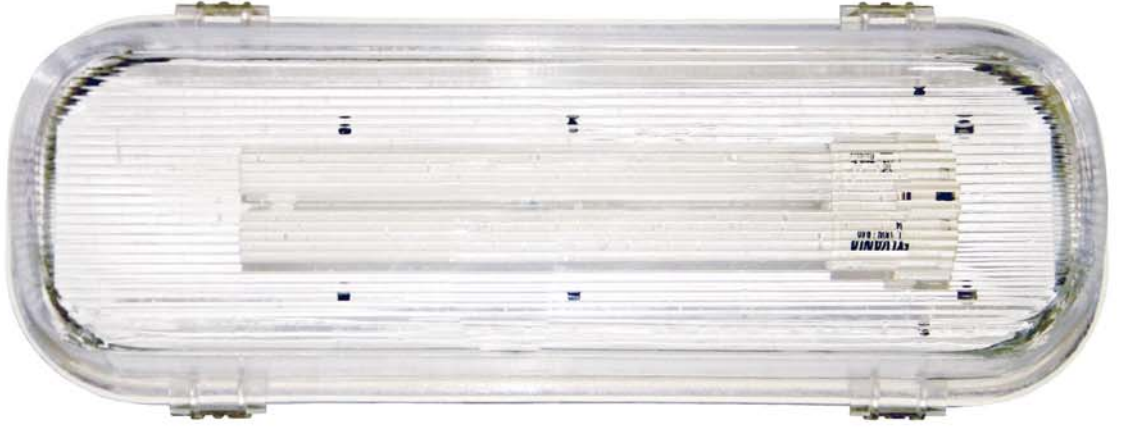

Rubelite acil aydınlatma armatürü kasası, IP65 koruma sınıfına dahildir. bu sebeple, otoparklar, merdiven boşlukları ve geniş depolama alanları için idealdir.

Sürekli ve acilde yanan modellerin her ikisinde de yalnızca 1 adet floresan lamba bulunur; Aynı lamba hem elektrik varken, hemde elektrik kesilince yanmaya devam eder.

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.  
Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC / 50 Hz dir.  
Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.  
Polyester kasa, akrilik difüzör.

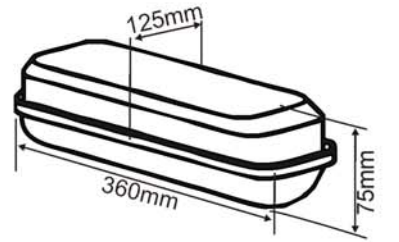

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AE-0111	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 60	125x360x75mm	2,35kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-0112	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 120	125x360x75mm	2,35kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-0113	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 180	125x360x75mm	2,50kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-0211	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 60	125x360x75mm	2,65kg	65	I	-16/+45°	15w	220-240
AE-0212	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 120	125x360x75mm	2,65kg	65	I	-16/+45°	15w	220-240
AE-0213	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	11 wat	Tekyüz	Kesintide 180	125x360x75mm	2,80kg	65	I	-16/+45°	15w	220-240