


VERSALITE LED



Versalite LED li acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir. Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer. Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını gösteren LED bulunur. Tüm modellerde bakım gerektirmeyen kuru tip akü kullanılır. Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC / 50 Hz dir. İlk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

KULLANIM ALANLARI


- Uzun koridorlar,
- Merdiven boşlukları
- Kapalı otoparklar,
- Fabrikalar,
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar



18 LED li spot paneli
18 ad. 5630 smd led
540 lümen aydınlatma
35w halogen eşdeğeri



36 LED li spot paneli
36 ad. 5630 smd led
1000 lümen aydınlatma
50w halogen eşdeğeri

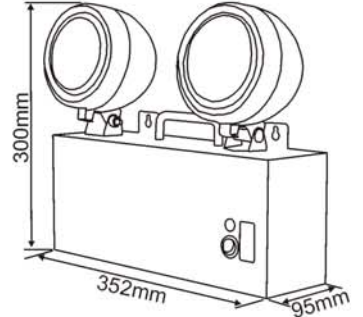

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	AKÜ	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
VSL-201-18	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x18 LED	12V/1,2AH	Kesintide 60	95x352x300mm	3,8 kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
VSL-203-18	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x18 LED	12V/2,3AH	Kesintide 180	95x352x300mm	4,2 kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
VSL-201-36	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x36 LED	12V/2,3AH	Kesintide 60	95x352x300mm	4,2 kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
VSL-203-36	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x36 LED	12V/4,5AH	Kesintide 180	95x352x300mm	4,75 kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240

