


VS-12L

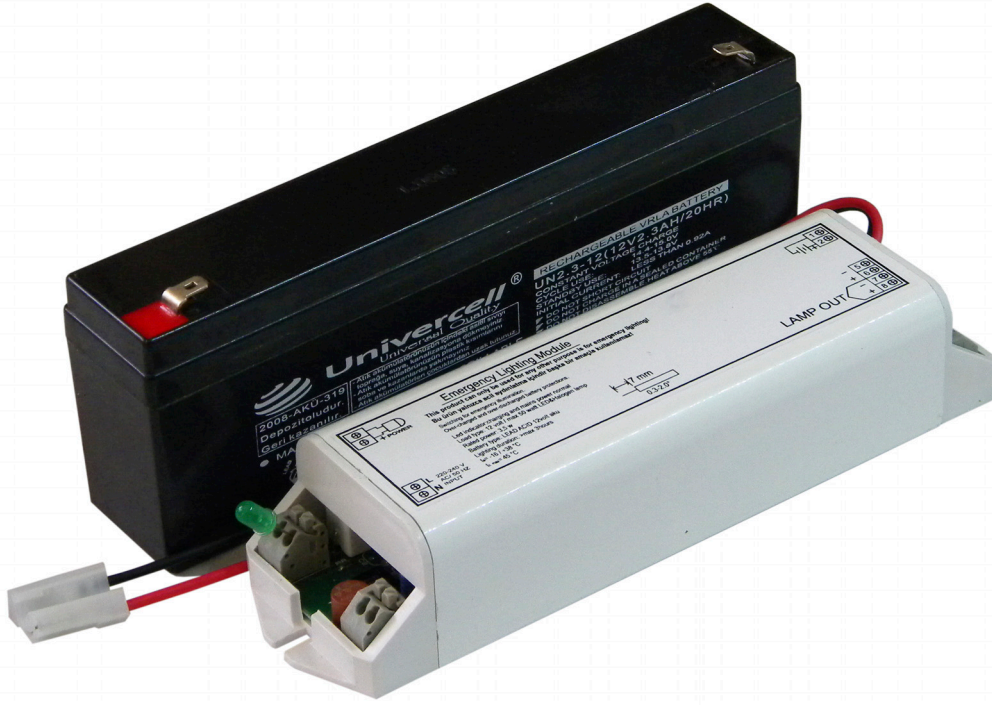

12 VOLT YEDEKLEME ÜNİTESİ

12 volt DC ile beslenen lambalar için elektrik kesintisinde aküden yedekleme sağlar.

Kuru tip kurşun-asitli aküler ile kullanılabilir.

Maksimum 9Ah akü şarj edebilir.

Şebekeden 8w enerji tüketir.

Çıkışına 60wat'a kadar 12 voltluk yük bağlanabilir.

Bağlanacak yüke göre akü amperaj seçimi yapılmalıdır.

Ürün aküsüz verilir.

Aluminyum profil gövdeli ABS plastik yan kapaklar.

Kolay kurulum için geçme tip mandallı klemensler.

5A röle kontakları ile lambanın 2 ucunu anahtarlayabilir.

140 volt altında emergency moda geçer.

Akü şarj göstergesi bulunur.

Akü beslemesinde akım ve voltaj kontrolleri mevcuttur.

Aküsüz 200 gram ağırlık.

Standart besleme voltajı 220v AC / 50Hz dir.

Tam şarj süresi maksimum 24 saattir.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde,

TS 8710 EN 60598-2-22 standardında üretim yapılmaktadır.

